

Estilou 56

Menuiserie 56 mm à recouvrement - Double joint sur ouvrant Fermeture centrale à mouton et gueule de loup



La modernité à l'ancienne :

Fenêtre à recouvrement fine et élancée, l'Estilou vous offre :

- la fermeture traditionnelle à mouton et gueule de loup
- la solidité du double enfourchement traditionnel et de l'épaisseur des montants de 56 mm,
- l'esthétique du battement centré, des parclozes et des petits bois moulurés,
- la performance d'isolation par son double joint sur ouvrant et son épaisseur de vitrage de 24 mm.

Elle propose ainsi toutes les possibilités d'isolation thermique, phonique ou retardataire d'effraction pour construire sur mesure la meilleure réponse aux attentes de tous nos clients.

*Dormant 53 mm assemblage mécanique vissé - Ouvrants 56 mm assemblage traditionnel à double enfourchement.
Jeu de 12 mm - Double joint d'étanchéité sur ouvrant - Moabi - Traverse basse dormant avec nez d'appui 22 mm ou 65 mm.
Vitrage : 4/16/4 Low E. Argon (vitrage à faible émissivité) avec intercalaire blanc (en option).*

Options : Petits bois mortaisés formant 3 carreaux par vantail - Pré-finition blanche 3 couches .
Quincaillerie : Espagnolette à lacets vieil argent - Ferrage par fiches turlupet blanches.

Les avantages

- Menuiserie réalisée en bois exotique Moabi (850 kg/m³) ou en Chêne de France (700 kg/m³) lamellé collé massif 3 plis ou en Mélèze lamellé collé massif 3 plis.
- Dormant 53 mm assemblage mécanique vissé.
- Ouvrants 56 mm assemblage traditionnel à double enfourchement.
- Double joint d'étanchéité périphérique sur ouvrants avec membrane protectrice pelable.
- Menuiserie à étanchéité renforcée avec feuillure à verre intérieure drainée de 18 ou 20 mm.
- Vitrage 4.16.4 Low E. Argon (options possibles de 4 à 24 mm) posé sur joint mousse et silicone (intercalaire noir en standard).
- Fermeture par véritable crémone en applique centrée avec poignée olive (noir époxy, blanc époxy, vieil argent, laiton vieilli, laiton poli).
- Fermeture par Espagnolette en option.
- Ferrage par fiches vissées.
- Parecloses et petits bois moulurés.
- Jets d'eau sur ouvrants arrondis en standard (à doucines en option avec traverse élargie).
- Volets intérieurs bois en option.

Résultats d'essais Air-Eau-Vent

| | Fenêtres et Portes-fenêtres | | Fenêtres | Portes-fenêtres |
|--------------------|-----------------------------|-----|----------|-----------------|
| | AIR | EAU | VENT | VENT |
| Normes Françaises | A3 | EE | VE | V2 |
| Normes Européennes | A4 | 7B | VC4 | VA4 |


Résultats d'essais Accoustiques

| Vitrage | Résultats RA, tr |
|-------------------|------------------|
| 4 / 16 / 4 | 30 db |
| 4 / 14 / 6 | 34 db |
| 10 / 10 / 4 | 34 db |
| Sonic 44 / 14 / 6 | 36 db |
| Sonic 44 / 12 / 8 | 36 db |



Estilou fenêtre

Chêne Lasure claire 3 couches
Fiches turlupet Laiton vieilli
Espagnolette laiton vieilli

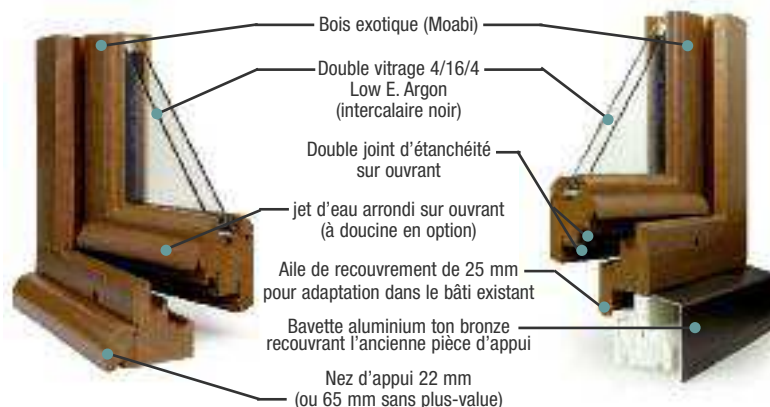

| DORMANT NEUF


| DORMANT RÉNOVATION

Le profil RENOVATION est conçu pour une adaptation dans le bâti existant (lorsque l'état de ce dernier le permet). Une bavette aluminium laquée blanche ou bronze dissimule l'ancienne pièce d'appui tout en assurant sa conservation par une bonne ventilation. Son profil élargi permet de limiter la réduction du clair de vitre.

La forme que vous souhaitez




Cintre anse de panier



Plein cintre




Cintre surbaissé



Coins mouchoirs massifs



Triangle



Trapèze



Estibelle porte-fenêtre

Moabi brut

Pièce d'appui bois avec protection aluminium
Soubassement constitué d'un panneau C.T.B.H. lisse (22 mm)
ou plates bandes aux 2 faces (41 mm)

Panneau plates bandes 10 mm



Fermeture à mouton et gueule de loup avec joint dans la gueule de loup

Le type d'ouverture que vous souhaitez



à la française



à soufflet



La fermeture à gueule de loup n'autorise pas de serrure barillet, de seuil Alu, d'Oscillo-Battant



CERTIFIÉ SANS SOLVANTS SANS DANGER POUR L'ENVIRONNEMENT