

Tradilou

Menuiserie 78 mm sans recouvrement - Double joint Fermeture centrale à mouton et gueule de loup



*Dormant 78 mm assemblage mécanique vissé et étanché - Ouvrants 56 mm assemblage traditionnel à double enfourchement.
Double joint d'étanchéité sur dormant et sur ouvrants - Menuiserie sans recouvrement - Battement centré à mouton et gueule de loup.
Vitrage : 4/16/4 Low E. Argon (vitrage à faible émissivité) avec intercalaire noir.*

Options : *Chêne de France avec pré-finition lasure claire 3 couches - 2 petits bois collés par vantail formant 3 carreaux égaux.
Ferrage par véritables paumelles laiton vieilli - véritable crémone en applique laiton vieilli (poignée olive).*

La qualité à "l'ancienne" :

Véritable tour de force des techniciens

ATULAM, la Tradilou associe l'esthétique des anciennes fenêtres avec les performances des menuiseries d'aujourd'hui.

Très minutieusement étudiée et longuement testée, la Tradilou offre un très haut niveau d'étanchéité à l'eau, à l'air et au vent sous un habit mettant en valeur votre intérieur.

La Tradilou représente le haut de gamme de la menuiserie bois, réglant par son esthétisme les problèmes de rénovation dans des sites classés ou des copropriétés : une aubaine pour les architectes soucieux d'allier créativité et performances.

Les avantages

- Menuiserie réalisée en bois exotique Moabi (870 kg/m³) ou en Chêne de France (700 kg/m³) lamellé collé massif 3 plis ou en Mélèze lamellé collé massif 3 plis.
- Dormant 78 mm assemblage mécanique vissé et étanché.
- Ouvrants 56 mm assemblage traditionnel à double enfourchement.
- Ouvrants sur le même plan que le dormant (pas de recouvrement visible).
- Joint d'étanchéité périphérique sur ouvrants et sur dormant avec membrane protectrice pelable.
- Menuiserie à étanchéité renforcée avec feuillure à verre intérieure drainée de 18 ou 20 mm.
- Vitrage 4.16.4 Low E. Argon (options possibles de 4 à 24 mm) posé sur joint mousse et silicone (intercalaire noir en standard).
- Fermeture par véritable crémone en applique centrée avec poignée olive (noir époxy, blanc époxy, vieil argent, laiton vieilli, laiton poli).
- Fermeture par Espagnolette en option.
- Ferrage par paumelles à turlupets renforcées 140 x 65 mm.
- Parecloses et petits bois moulurés (contre profilés).
- Jets d'eau sur ouvrants à doucines.
- OF 1 vantail avec crémone encastrée pour garantir l'étanchéité.
- Volets intérieurs bois en option.


Résultats d'essais Air-Eau-Vent

	Fenêtres et Portes-fenêtres		Fenêtres	Portes-fenêtres
	AIR	EAU	VENT	VENT
Normes Françaises	A3	EE	VE	V2
Normes Européennes	A4	7B	VC4	VA4


Résultats d'essais Accoustiques

Vitrage	Résultats RA, tr
4 / 16 / 4	29 db
4 / 14 / 6	33 db
10 / 10 / 4	34 db
Sonic 44 / 14 / 6	35 db
Sonic 44 / 12 / 8	35 db


La forme que vous souhaitez




Cintre anse de panier



Plein cintre



Cintre surbaissé



Coins mouchoirs massifs

Le type d'ouverture que vous souhaitez




à la française



à soufflet

Tradilou Porte-fenêtre Chêne brut

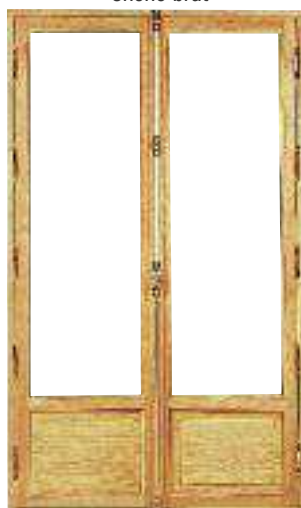

Pièce d'appui bois avec protection aluminium
Soubassement constitué d'un panneau
C.T.B.H. lisse (22 mm) ou
à plates bandes aux 2 faces (41 mm)
Crémone véritable en applique avec poignée olive
et Paumelles en laiton vieilli

Tradilou Fenêtre 2 vantaux avec volets intérieurs



Volets intérieurs en chêne
12 cases pour Tradilou 2 vantaux



Paumelle turlupet à plaque vissée pour la fenêtre et le volet intérieur



Fermeture à mouton et gueule de loup avec joint dans la gueule de loup



La fermeture à gueule de loup n'autorise pas de serrure barillet, de seuil Alu, d'Oscillo-Battant



CERTIFIÉ SANS SOLVANTS
SANS DANGER
POUR L'ENVIRONNEMENT